


HANSA Robinet d'arrêt encastré avec tête à clapet

Raccord fileté G 3/4

Voir les visuels

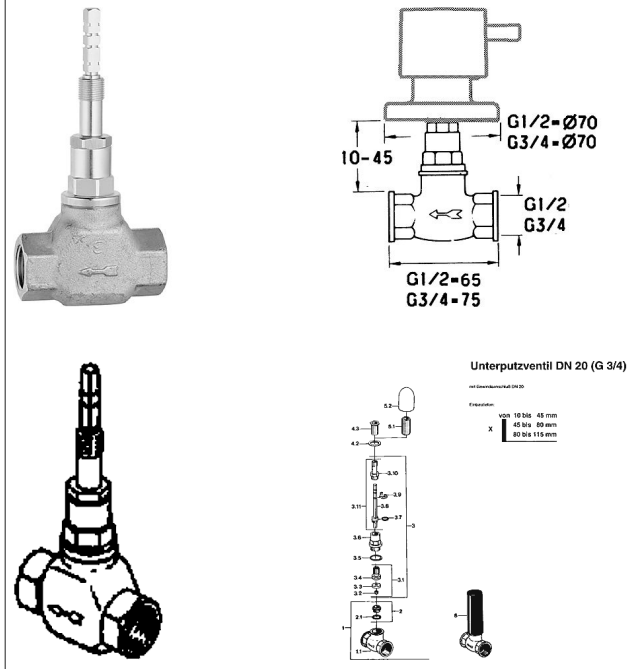


Description

HANSA Robinet d'arrêt encastré avec tête à clapet
Raccord fileté G 3/4

Débit: jusqu'à 48 l/min

- Corps de robinet : laiton résistant à la dézincification (MS 63)
- Tête de robinet à clapet
- Siège de robinet interchangeable
- Profondeur d'encastrement de 10 à 45 mm

Variante	Référence Article	Prix 2018 € (PP TTC)
----------	-------------------	----------------------


	02210100	154,76 
--	----------	--




Visuel produit



Schéma

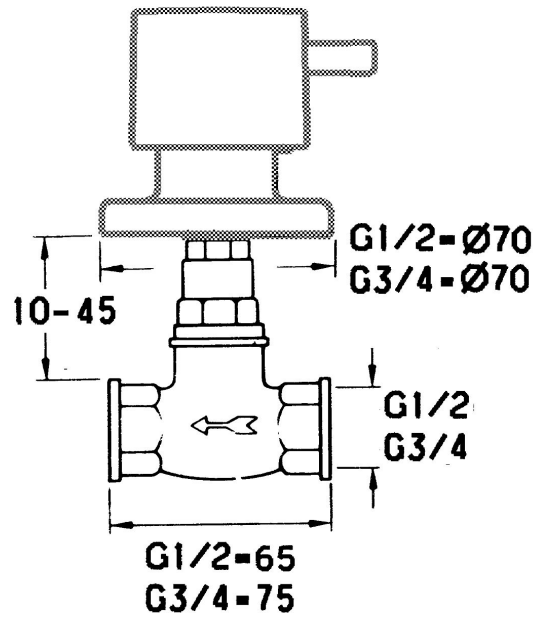

Schéma

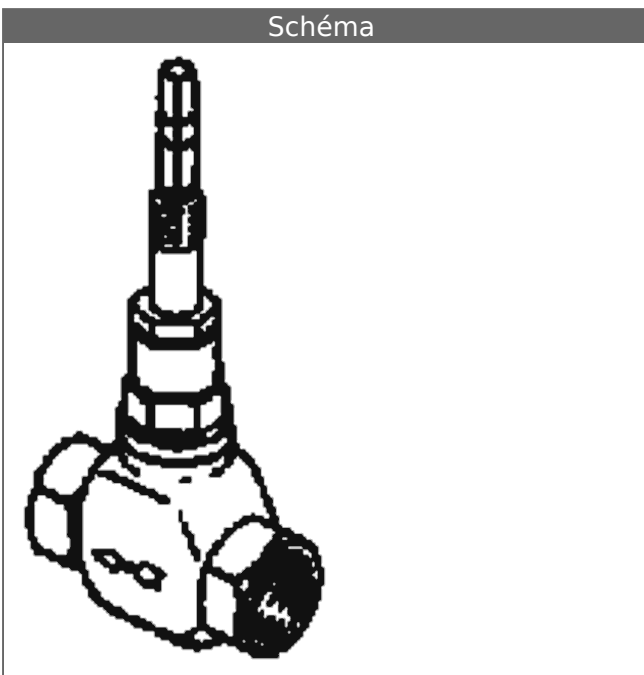

Schéma

Unterputzventil DN 20 (G 3/4)

mit Gewindegang DN 20

Einbaulängen:

	von 10 bis 45 mm
X	45 bis 80 mm
	80 bis 115 mm

